


花落兰迪·爆品1

中国弹性地板行业十大品牌

LM: (0.25透明耐磨层+0.1印刷膜耐磨层)=0.35耐磨
产品: 实际检测报告,环保合格,防火B1级,耐磨T级

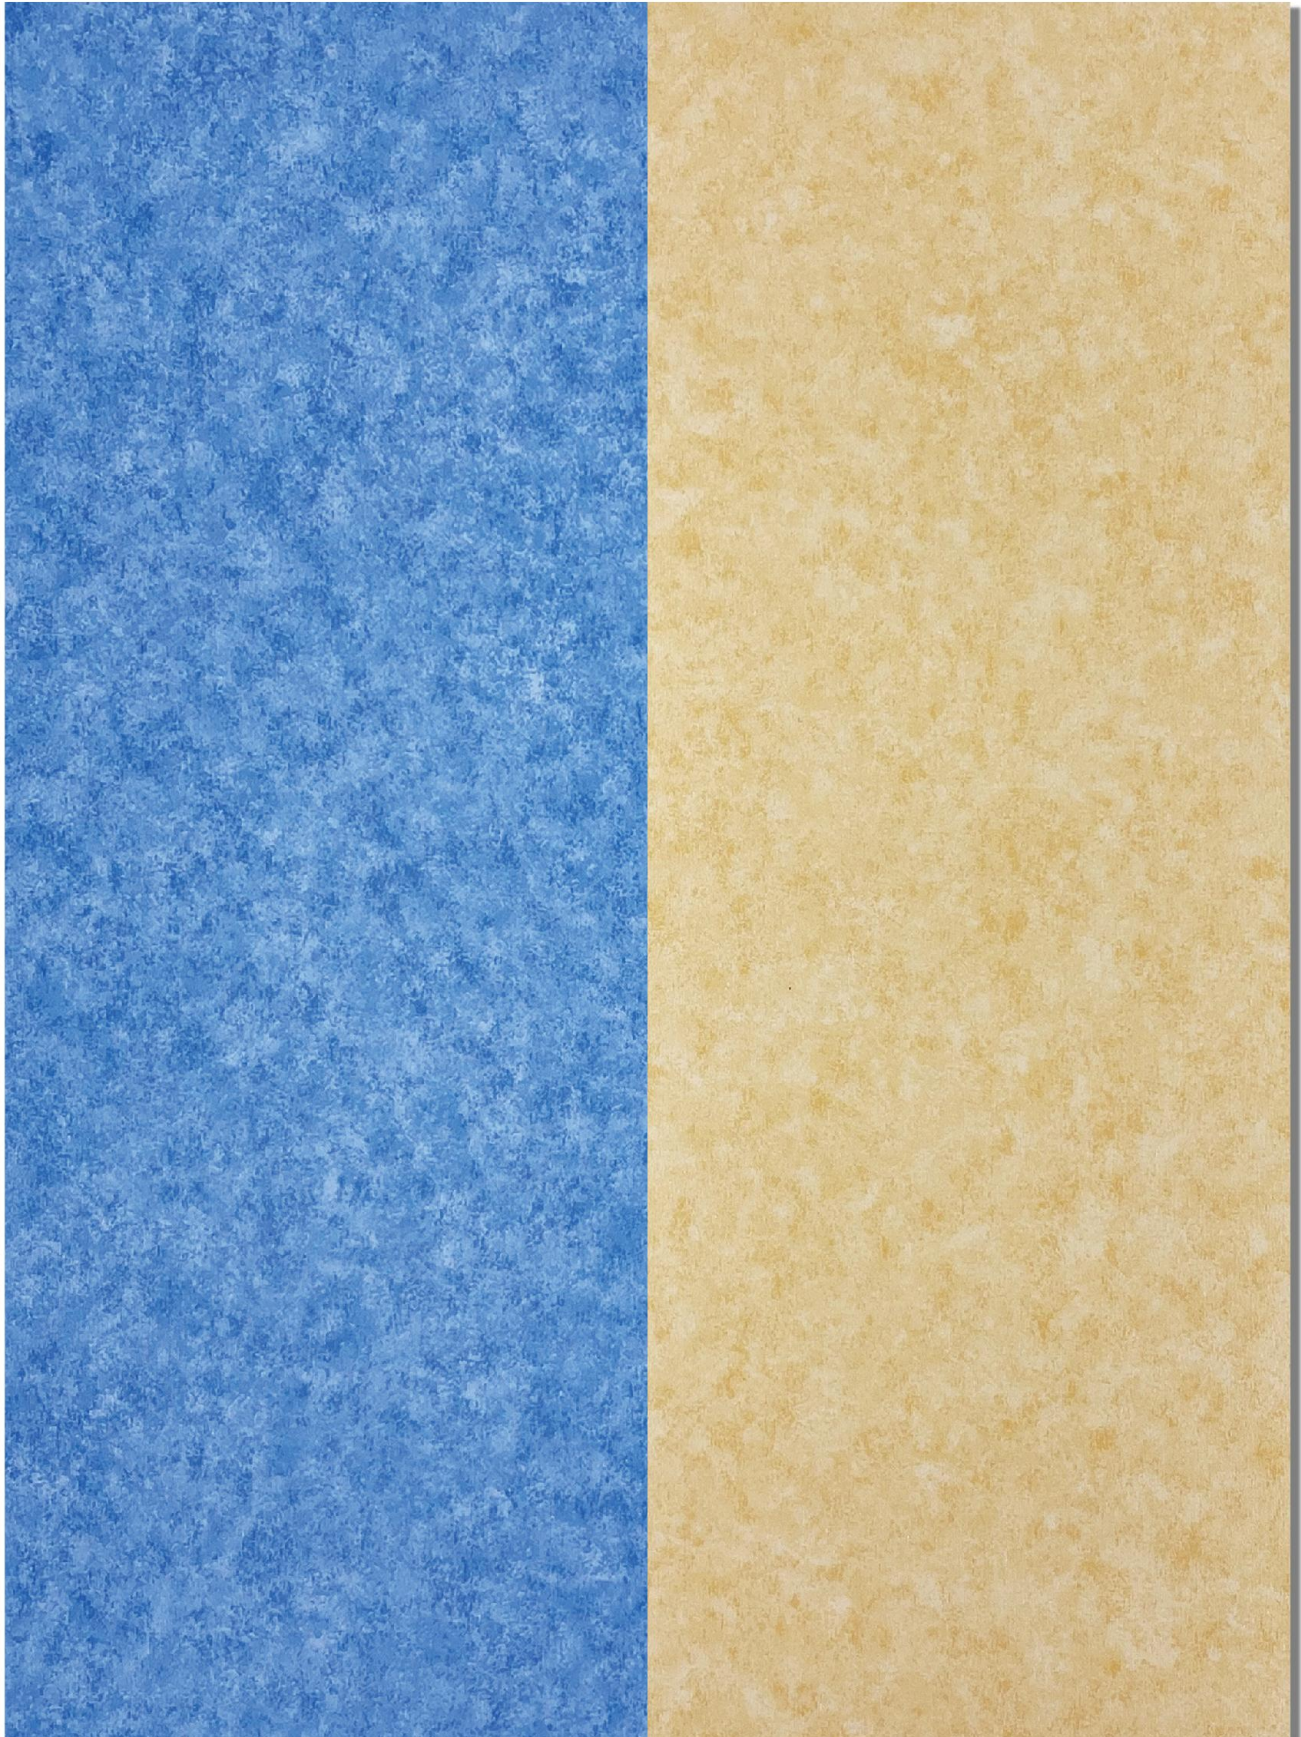

1920-**2558** (同12568) 销量第1-9个库均备1万平

1920-**2512** (同12562) 销量第3-9个库均备6000平

如货到抽检环保不合格或防火B1级不合格,我方退货退款且赔偿2000元!

花落兰迪·爆品1

中国弹性地板行业优秀生产基地

LM: (0.25透明耐磨层+0.1印刷膜耐磨层)=0.35耐磨
产品: 实际检测报告,环保合格,防火B1级,耐磨T级



1920-2501 (销量第2) -9个库均备1万平


1920-2504 (销量第4) -9个库均备4000平

如货到抽检环保不合格或防火B1级不合格,我方退货退款且赔偿2000元!



花落兰迪·爆品1

中国弹性地板行业十大品牌

LM: (0.25透明耐磨层+0.1印刷膜耐磨层)=0.35耐磨
产品: 实际检测报告,环保合格,防火B1级,耐磨T级

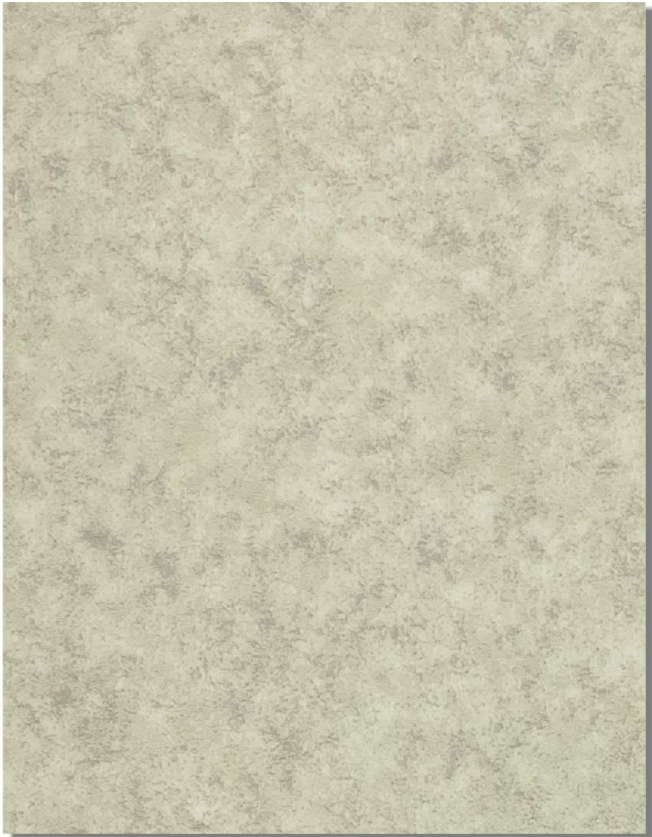

1920-2500 (同12560) 推荐色9库均备3000平

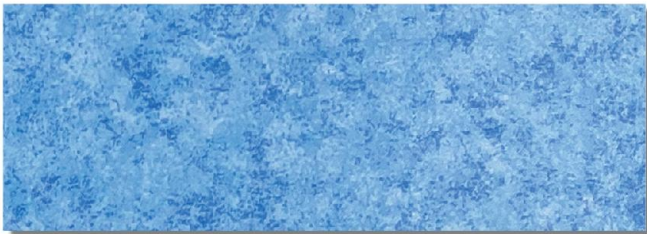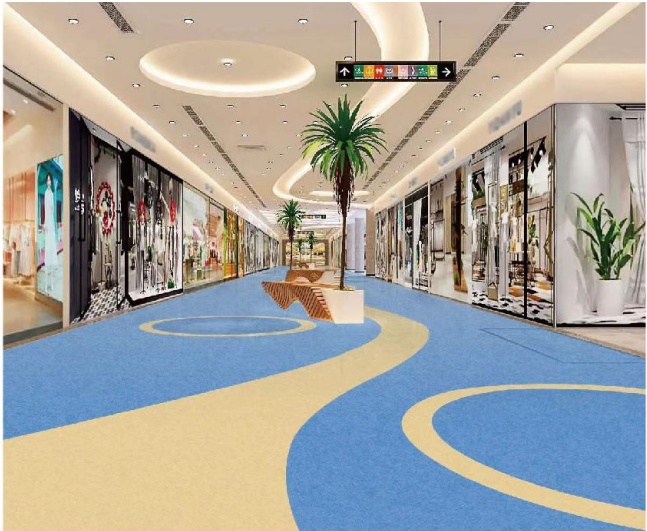

1920-2588 (新品-仅临沂备货)



1920-2517 (同12567) 仅临沂和徐州厂现货



1920-2511 仅临沂和徐州厂现货




1920-2509 (同12569) 各库微量现货

如货到抽检环保不合格或防火B1级不合格,我方退货退款且赔偿2000元!

花落兰迪·爆品1

中国弹性地板行业十大品牌


LM: (0.25透明耐磨层+0.1印刷膜耐磨层)=0.35耐磨
产品: 实际检测报告.环保合格.防火B1级.耐磨T级

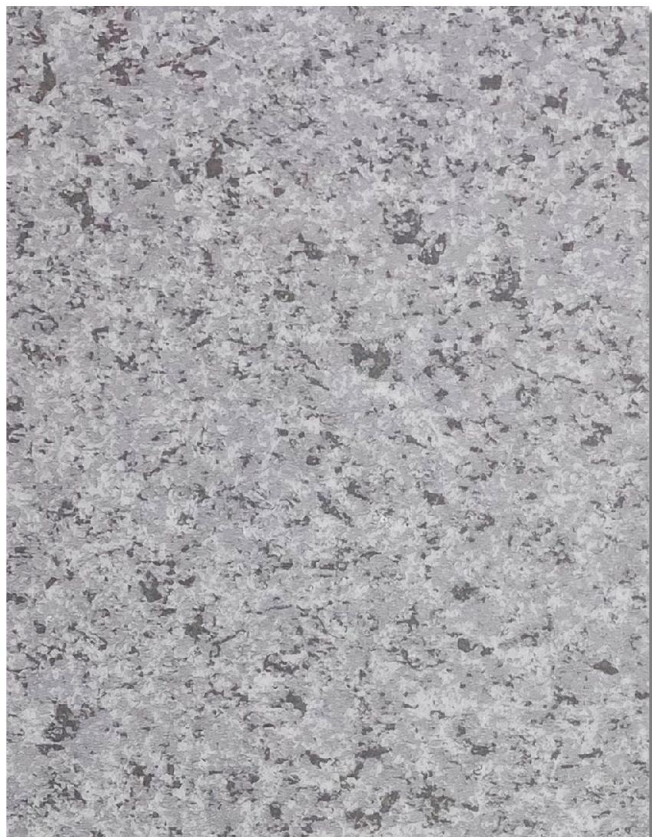


1920-6228 (销量第4) 9库均备4000平



1920-6258 (销量第6) 9库均备4000平

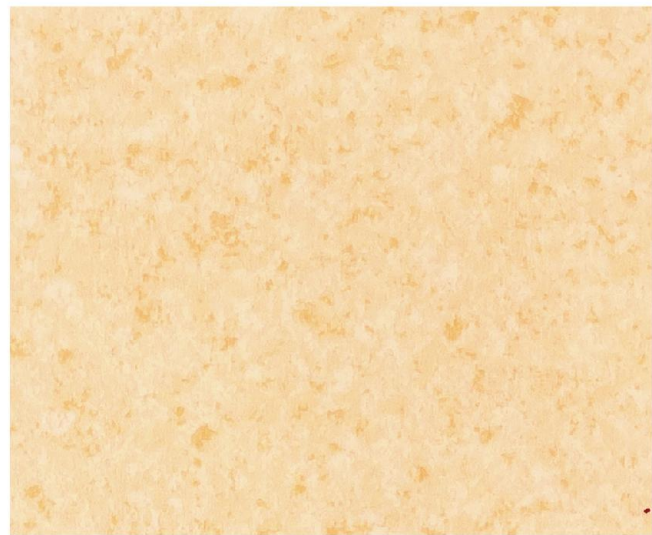

1920-6241 (销量第5) 9库均备4000平

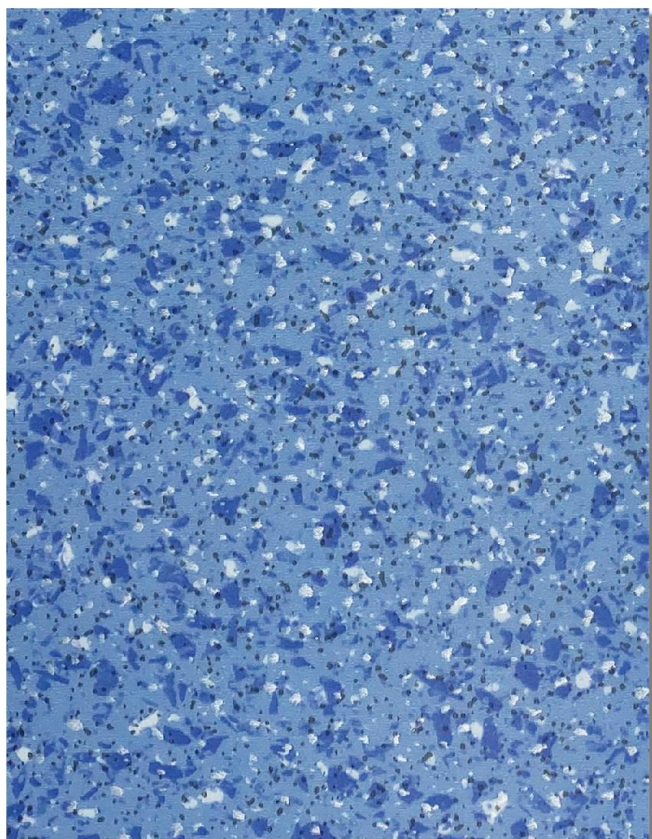

1920-24711 (销量第7) 9库均备4000平



1920-12406 各库少量备货



1920-24702 各库少量现货

如货到抽检环保不合格或防火B1级不合格,我方退货退款且赔偿2000元!

1.检测报告数据

检测项目	国标要求	检测依据	检测数据	检测结果
厚度	2.0	国标GB/T11982.1-2015	±0.1mm	符合
加热尺寸变化	≤0.40%	国标GB/T11982.1-2015	0.06	符合
加热翘曲	≤8mm	国标GB/T11982.1-2015	0	符合
椅子脚轮测试	无面层破坏	国标GB/T11982.1-2015	无破坏	符合
残余凹陷	≤0.10mm	国标GB/T11982.1-2015	0.0	符合
耐磨性	T级要求FV≤2.0	国标GB/T11982.1-2015	FV≤1.0	符合T级
焊接强度	410N/50mm	国标GB/T11982.1-2015	平均值≥240N/50mm	符合
色牢度	耐光色牢度等级≥6	国标GB/T11982.1-2015	耐光色牢度等级=6	符合
可溶性铅 (pb)	≤20	国标GB/T18586.1-2001	2	环保符合
可溶性镉 (cd)	≤20	国标GB/T18586.1-2001	2	环保符合
挥发物 (g/m²)	≤75	国标GB/T18586.1-2001	16	环保符合
聚氯乙烯(VCM)	≤5	国标GB/T18586.1-2001	0.1	环保符合
燃烧性能	B1级	国标GB/T18586.1-2001	B1级	符合B1级
色牢度	辐照度1.10W/m²@420mm	国标GB/T11982.1-2015	国标GB/T11982.1-2015	耐光色牢度等级≤6
生产厂址:江苏省徐州市沛县龙固产业园26-6号		广东佛山库/长沙库/杭州库/临沂库/徐州库/武汉库		

2.辅材说明

类型	品名	规格	数据	用途
界面剂	160多功能界面剂	20kg/桶	20kg出150平	水泥压光地面的基层施工处理
	280非吸收界面剂		20kg出150平	瓷砖/水磨石非吸收性基层施工处理
自流平	水泥基自流平	25kg/包	25kg/包出6平	改善的水泥压光及瓷砖水磨石地面 <4mm
	石膏基自流平		25kg/包出4平	基础误差加大的地面（怕潮湿--不建议用） 5mm-30mm
黏合剂	1245T水性卷材胶	20kg/桶	20kg/桶出60平	粘贴密实地板/同透地板/弹性发泡/PVC踏步
	1285T水性卷材胶	20kg/桶	20kg/桶出60平	粘贴同质透心地板/PVC踏步/弹性地板上墙/运动地板
焊线	专用焊线	90-100m/卷	1卷出100平	密封地板之间的缝隙
蜡水	3M蜡水	1gal	1桶出35平	保护地板.加强耐污.翻新维护.增加使用寿命

3.维护保养需知

存储装卸	请竖向存放-横向摆压会使地板变形.不好恢复	地板要轻装轻卸.硬蹲会引起碎裂及磨边, 禁止过高过低的温度运输
	温度10-40度的室内仓储.避免潮湿和阳光照射	铺设温度20度以上.地温要达到15度以上.禁止过低温度施工.火枪烘烤会褪色变形
铺装事项	对缝要压边5公分修直后铺装	货到请预铺检查色差.铺装要按生产卷号依次铺装, 如有色差请分区域使用!
维护保养	日常清洁用干湿拖布配合使用保持干净卫生	划伤严重破坏UV耐污层后需抛光打3M蜡水维护
	正确使用和维护保养会延长PVC地板的使用寿命	无法干净清洁维护保养的场所会影响PVC地板使用效果
防护说明	阳光照射或潮湿空气会使地板褪色	门口放吸尘垫和地毯阻止鞋底带进砂砾和灰尘.砂砾会磨掉地板表面UV耐污层
	桌椅的腿脚加防护垫保护地板划伤和损伤	定期使用3M蜡水养护会保护地板延长使用寿命
注意事项	请核实好再订货.一经售出无质量问题概不退换!	室内高温且不通风时地板会有轻微味道.要注意开窗通风.夏季要开空调降温
	如发现严重质量问题禁止继续铺装.可退可换!	如有质量问题禁止裁切刮胶.否则后果自负!

*说明: 样本样品仅供参考.不同批次不同季节和不同厚度不同耐磨层生产的货物和样本均有些许差异.以实际到货为准!
货到现场请预铺检查货物.有质量问题不要铺装.有质量问题的在发货15天内我方包退包换!
*谨记: 有质量问题不要裁切铺装.否则后果自负! 本品牌无质量问题一经售出概不退换!